

# Séchoirs rotatifs ES 23

C021204A

## Données techniques

Capacité 1/20	23	Kg
Capacité 1/25	17,4	Kg
Diamètre tambour	977	mm
Profondeur tambour	590	mm
Diamètre charge	560	mm
Tours en séchage	40	rpm
Diamètre vidange	200	mm
Débit air	29	m <sup>3</sup> /min
Bruit	67	db
Maxime contre-pression au vidange	150	Pa

## Dimensions emballage

Hauteur	2050	mm
Largeur	1060	mm
Profondeur	950	mm
Volume	2	m <sup>3</sup>

## Chauffage électrique

Résistances	6 x 4000	w
-------------	----------	---

## Chauffage gaz


Bruleurs	3	
Connection gaz	3/4"	
Puissance de chauffage	37,8	kw

## Chauffage vapeur

Entrée vapeur	1"	
Sortie vapeur	1"	
Pression admissible	1,5 ÷ 14	bar
Puissance de chauffage	67,9	kw

## Puissance, absorption et poids

Chauffage	Inversion	Puissance abs.	3x400+N+T	3x230+T	1x230+N+T	Poids net	Poids brut
Elettrico	OUI	25.1 [kw]	36,7 [A]	63,9 [A]	110,1 [A]	299 [kg]	312 [kg]
Gas	OUI	1.1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	296 [kg]	309 [kg]
Vapore	OUI	1,1 [kw]	2,1 [A]	3,7 [A]	6,3 [A]	295 [kg]	308 [kg]

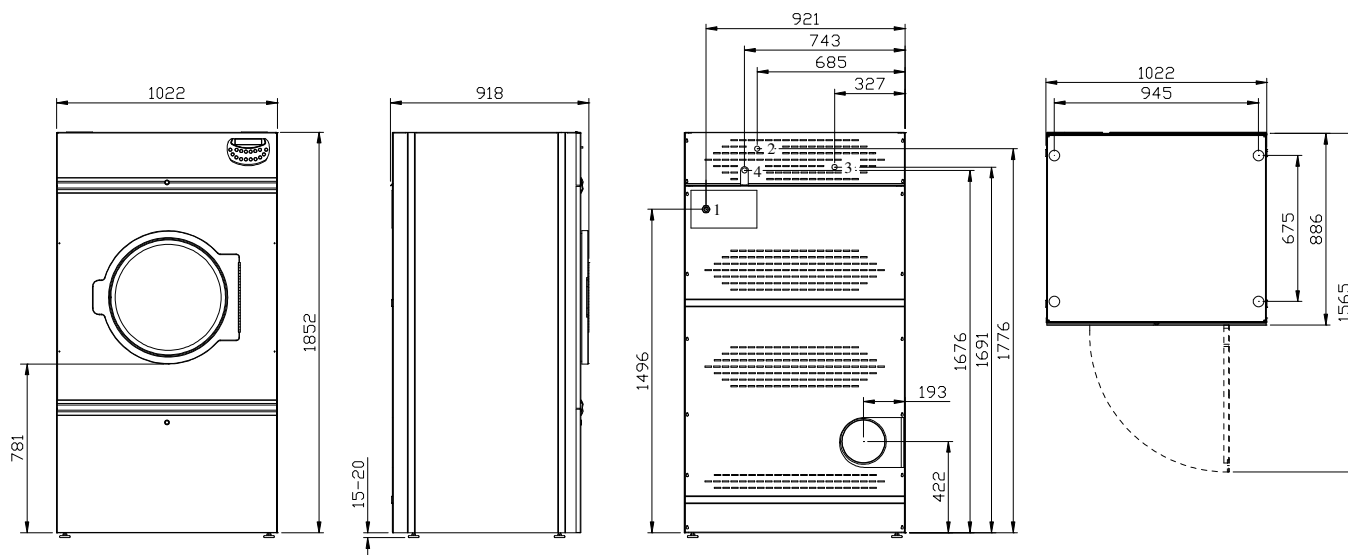

1 - Alimentation électrique  
2 - Entrée vapeur

3 - Sortie vapeur  
4 - Alimentation à gaz

DISTRIBUTEUR

**IMESA S.p.A.**

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: [www.imesa.it](http://www.imesa.it) - E-Mail: [imesa@imesa.it](mailto:imesa@imesa.it)

