

Données techniques

Capacité	18	kg
Diamètre tambour	700	mm
Profondeur tambour	470	mm
Volume tambour	180	l
Diamètre charge	380	mm
Vitesse lavage	37	rpm
Vitesse essorage	380	rpm
Facteur G	56	
Bruit	65	db

Poids et dimensions emballage

Hauteur	1640	mm
Largeur	1000	mm
Profondeur	1150	mm
Volume	2	m ³
Poids brut	317	kg
Poids net	277	kg

Consommation

Consommation tot	391	litri
Bas niveau	90	litri 13 cm
Haut niveau	99	litri 17 cm

Chauffage électrique

Résistances	3 x 4000 W
-------------	------------

Chauffage vapeur

Portée vapeur	213	kg/h
Pression maximum	5	bar

(*) Programme composé de:

Prelavage à 40°C






Lavage à 90°C

n°3 rinçages


Puissance et absorption

Chauffage	Alimentation	Puissance totale	Absorption
Elettrico	3x400+N+T	13 kW	20 A
Elettrico	3x240+T	13 kW	35 A
Elettrico	1x240+N+T	NO kW	NO A
Vapore	3x400+N+T	1 kW	3 A
Vapore	3x240+T	1 kW	5 A
Vapore	1x240+N+T	NO kW	NO A

SOUBASSEMENT EN BETON

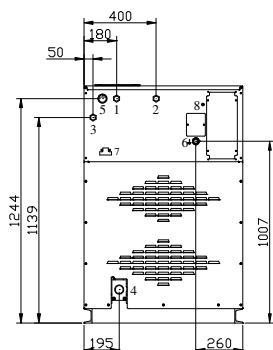

ENTRETOISE
FIXAGE



ANTERIEUR

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 - Entrée eau froide 3/4" | 5 - Soupierail |
| 2 - Entrée eau chaude 3/4" | 6 - Alimentation électrique |
| 3 - Entrée vapeur 3/4" | 7 - Connexions extérieures |
| 4 - Vidange Ø50 mm | 8 - Fusée |

DISTRIBUTEUR

IMESA S.p.A.

Via Degli Olmi, 22 - 31040 CESSALTO (TV) - ITALY

Tel. +390.421.46.80.11 - Fax +390.421.46.80.00

Internet address: www.imesa.it - E-Mail: imesa@imesa.it

